

**For SMART
opportunities...**

Colad

inventing more

**Vind de optimale
beschermende combinatie:**



DROOG

Pagina 2-3



HYBRIDE

Pagina 4-5



NAT

Pagina 6-8

OnlyColad!

Onderhoudsoplossingen voor spuitcabines

Perfekte resultaten dankzij perfecte omstandigheden.

Voor een perfecte, probleemloze spuitklus heeft u een goed onderhouden spuitcabine nodig. In de afgelopen jaren heeft Colad vijf optimale beschermingscombinaties ontwikkeld waarmee u uw cabine schoonhoudt en de kwaliteit van uw spuitwerk zo hoog mogelijk blijft. Als u uw gloednieuwe spuitcabine zo schoon mogelijk wilt houden, uw verouderde spuitcabine er weer zo goed als nieuw uit wilt laten zien of wilt voorkomen dat stof in uw spuitwerk komt, kies dan voor de innovatieve onderhoudsoplossingen voor spuitcabines van Colad®; zo beschermt u uw investering, houdt u uw cabine schoon en kunt u hoge kwaliteit spuitwerk leveren.


Colad ontwerpt unieke mogelijkheden voor eindgebruikers, gericht op het behalen van de beste resultaten bij zowel werk- als algemene bedrijfsprocedures. Dat betekent betere werkomstandigheden, en meer efficiëntie, duurzaamheid, professionaliteit en rendement. Colad, inventing more.

Meer informatie:
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

emm
just add paint



Een beschermende oplossing die droog wordt aangebracht.
Een ideale oplossing om de wanden van een goed onderhouden cabine te beschermen tegen spuitnevel.

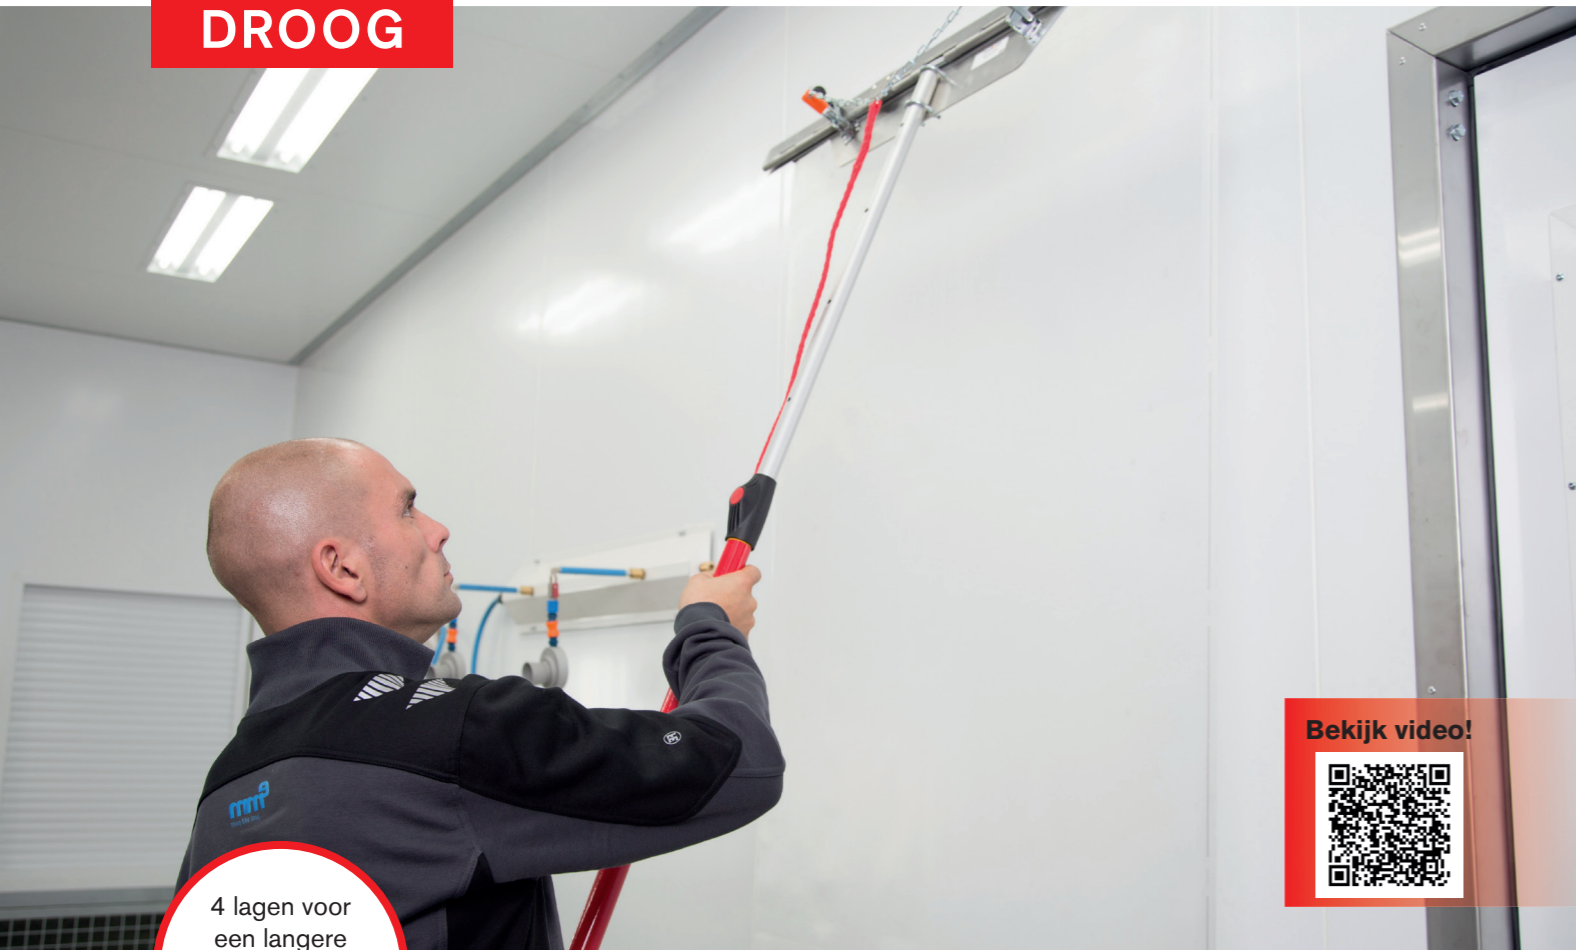

Bekijk video!



4 lagen voor een langere bescherming (1000 cabinecycli of 1 jaar).

Een complete oplossing voor het onderhoud van uw spuitcabine!

- 6860 Film4Booth
- 6900 Folie Dispenser
- 6950 Folie Applicator
- 2070 Magnetische foliesnijder
- 9105 Plastic Spatel
- 6880 Tape

Film4Booth



Klevend: eenvoudig aan te brengen op en te verwijderen van cabinewanden, lampen en ramen, zodat uw cabine zo goed als nieuw blijft. Laat geen kleefresten achter.

De vier eenvoudig te verwijderen lagen gaan elk maandenlang mee, voor bescherming van in totaal één jaar.



Elke transparante, antistatische laag van polypropyleen is behandeld met een verfhichtmiddel om spuitnevel vast te houden.

Bescherm uw investering en verlaag uw onderhoudskosten.



Film4Booth

- 6860 (Rol: 90 cm x 84 m inclusief 6 rollen tape)
- 6880 (3 rollen tape)

Een transparante, beschermende en klevende laag die kan worden aangebracht om de wanden van uw spuitcabine te maskeren. Beschermt de wanden tegen spuitnevel en kan eenvoudig worden verwijderd door de vervuilde lagen er één voor één af te trekken.

Kenmerken en voordelen

- Houdt de wanden schoon
- 4 lagen voor een langere bescherming
- Kan op lampen en ramen worden aangebracht
- Eenvoudig te verwijderen door laag voor laag weg te trekken
- Voorzien van lakhechting
- Eenvoudig aan te brengen



VERBRUIK
1 rol = 75.6 m²



AANTAL LAGEN
4 lagen in 1
(Alle lagen zijn genummerd)



AANBRENGMETHODE
Manueel aan te brengen met de Colad Folie Dispenser.



TOEPASSING
Wanden spuitcabine

Kleur	Klevend	Instructies voor aanbrengen	Verwijderen	Opmerkingen	Maximaal gebruik
Transparant	Nee	Zorg dat het oppervlak schoon en vetvrij is. Kan op dezelfde manier als behang worden aangebracht. Dek overlappende delen af met de meegeleverde cabinetape.	Verwijderen door laag voor laag van de wand af te trekken. Dek de overlappende delen weer af met de tape om vervuiling te voorkomen.	Colad Film4Booth is niet geleidend. Om te bepalen of Film4Booth geschikt is voor toepassing in uw ATEX-werkgebied, is de gebruiker verantwoordelijk voor het bepalen en beoordelen van de risico's die gepaard gaan met het toepassen van het product in zijn proces, conform de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG*.	1000 cabinecycli of 1 jaar

* Voor specificaties raadpleegt u de TDS.

Combineer met :

Dust Control

8210 (10 L)

Meer informatie: pagina 8.



Een statische, heldere oplossing voor de vloeren van cabines en voorbereidingsgebieden. Speciaal ontwikkeld om stof en vuil op de grond te houden, zodat stof tijdens verwerk niet rondwarrelt.

Kenmerken en voordelen

- Houdt uw vloer schoon
- De statische formule houdt stof en vuil vast
- Klaar voor gebruik

HYBRIDE

Een beschermende oplossing die nat wordt aangebracht, maar opdroogt als een verwijderbare laag. Verbeterd de zichtbaarheid en laat uw spuitcabine er weer als nieuw uitzien!



Laat uw verkleurde cabine er weer als nieuw uitzien!

Bekijk video!

Blizzard White Striplak voor de spuitcabine

8145 (Jerrycan 10 L)

Een witte, beschermende coating die een sterke laag op de wanden van uw spuitcabine vormt. Beschermt de wanden tegen spuitnevel, geeft ze een lichte en schone uitstraling en is bovendien eenvoudig te verwijderen door de laag er eenvoudig af te trekken.

Kenmerken en voordelen

- Houdt de wanden schoon
- Wit voor optimale weerspiegeling
- Eenvoudig te verwijderen door elke laag weg te trekken
- Klaar voor gebruik



LUCHT-VOCHTIGHEID
≥ 60% RV



VERBRUIK
Eerste laag = 6,66 m²/l
alle andere lagen = 16 m²/l



AANTAL LAGEN
Aanbevolen dikte van de lagen: 150 micron. Twee keer aanbrengen totdat er een laag van minimaal 150 micron ontstaat. Aanbevolen aantal lagen: Eerste laag van aanbevolen micron. Er kunnen meerdere lagen op elkaar worden aangebracht (tot maximaal 6 lagen) voor een witte kleur. Alle extra lagen kunnen met ongeveer 65 micron worden aangebracht. Drogen bij kamertemperatuur.



AANBRENGMETHODE
Aanbrengen met een spuitpistool, kwast of verfroller.



TOEPASSING
Wanden spuitcabine

Kleur	Klevend	Instructies voor aanbrengen	Grootte spuitmond	Verwijderen	Maximaal gebruik
Wit	Nee	Zorg dat de wanden van de spuitcabine schoon en vetvrij zijn. Maskeer alle transparante delen, zoals lampen en ramen. Goed roeren en aanbrengen zoals aangegeven.	Airless: spuitmond 417, met een spuitdruk van 100-150 bar. Spuitpistool: mondstuk 2.5, met een spuitdruk van 3 bar.	Trek de afzonderlijke laag er voorzichtig af. Resten kunnen eenvoudig met warm water of een hogedrukreiniger worden verwijderd.	250 cabinecycli of 3 maanden.

Optie A: Hybride

Combineer Blizzard White Striplak voor de spuitcabine met een transparante coating.

Bescherm een standaard maat spuitcabine* met:

- 1 x 8145 - Blizzard White Striplak voor de spuitcabine
- 1 x 8146 - Ice Transparent Striplak voor de spuitcabine



Ice Transparent Striplak voor de spuitcabine

8146 (Jerrycan 5 L)

Een transparante, beschermende coating die een sterke laag vormt. Beschermt uw lampen en ramen tegen spuitnevel en is eenvoudig te verwijderen door de laag er eenvoudig af te trekken.

Kenmerken en voordelen

- Houdt uw lampen en ramen schoon
- Eenvoudig te verwijderen door de laag eraf te trekken
- Klaar voor gebruik



LUCHT-VOCHTIGHEID
≥ 60% RV



VERBRUIK
4 - 6 m²/L



AANTAL LAGEN
Aanbevolen dikte van de lagen: Twee keer aanbrengen totdat er een laag van minimaal 150 micron ontstaat. Het aangebrachte materiaal heeft een melkwhite kleur. Na het drogen wordt dit transparant. Breng niet meerdere lagen over elkaar aan. Dan wordt de laag minder ondoorzichtig en lichtefficiënt. Laten drogen bij kamertemperatuur.



AANBRENGMETHODE
Aanbrengen met een spuitpistool, kwast of verfroller.



TOEPASSING
Ramen en lampen

Kleur	Klevend	Instructies voor aanbrengen	Grootte spuitmond	Verwijderen	Maximaal gebruik
Transparant	Nee	Zorg dat de ramen en lampen van de spuitcabine schoon en vetvrij zijn. Goed roeren en aanbrengen zoals aangegeven.	Airless: spuitmond 417, met een spuitdruk van 100-150 bar. Spuitpistool: mondstuk 2.5, met een spuitdruk van 3 bar.	Verwijderen door de laag van de wand te trekken.	250 cabinecycli / 3 maanden.

Optie B: Hybride / Droog

Combineer Blizzard White Striplak voor de spuitcabine met een transparante folie.

Bescherm een standaard maat spuitcabine* met:

- 1 x 8145 - Blizzard White Striplak voor de spuitcabine
- 1 x 6861 - Lamp- en Raamfolie



Lamp- en Raamfolie

6861 (Rol: 46 cm x 42 m)

Een transparante, beschermende coating van 4 lagen ter bescherming van de lampen en ramen van de cabine. Eenvoudig te verwijderen door eenvoudig alle lagen een voor een eraf te trekken.

Kenmerken en voordelen

- Houdt lampen en ramen schoon
- Eenvoudig te verwijderen door de lagen er één voor één af te trekken
- Klaar voor gebruik



VERBRUIK
1 rol = 19 m²




AANTAL LAGEN
4 lagen in 1 (Alle lagen zijn genummerd)



AANBRENGMETHODE
Met de hand.



TOEPASSING
Ramen en lampen



Kleur	Klevend	Instructies voor aanbrengen	Verwijderen
Transparant	Nee	Zorg dat de ramen en lampen schoon en vetvrij zijn. Kan op dezelfde manier als behang worden aangebracht.	Verwijderen door laag voor laag van de wand af te trekken.

Combineer met : **Dust Control** 8210 (10 L) Meer informatie: pagina 8.

* Een standaard spuitcabine heeft een oppervlak van 75 m².



Heldere, beschermende oplossingen die nat kunnen worden aangebracht. Ideaal om wanden van een goed onderhouden spuitcabine te beschermen tegen spuitnevel en rondvliegend stof te voorkomen.

Bescherm uw goed onderhouden cabine tegen spuitnevel!



Optie A: Klevend

De klevende oplossing van Colad houdt de wanden van uw spuitcabine schoon door een transparante, beschermende laag te vormen die de wanden tegen spuitnevel beschermt. De lagen blijven kleven, waardoor ze alle stofdeeltjes die in de cabine zweven vasthouden. Colad Antidust garandeert dat de wanden van de spuitcabine klevend blijven tot 1 maand of 85 cabine cycli.

Optie B: Klevend - Premium

De klevende Premium oplossingen van Colad houdt de wanden van uw spuitcabine schoon door een transparante, beschermende laag te vormen die de wanden tegen spuitnevel beschermt. De lagen blijven kleven, waardoor ze alle stofdeeltjes die in de cabine zweven vasthouden. Colad Antidust Premium beschermt beter bij lage luchtvochtigheid zoals winterperiodes en garandeert dat de wanden van de spuitcabine klevend blijven tot 1 maand of 85 cabine cycli.

Antidust

8142 (5 L) | 8141 (10 L) | 8140 (20 L)



Een transparante, beschermende coating met klevende eigenschappen, die een klevende laag op de wanden van uw spuitcabine vormt. Beschermt de wanden tegen spuitnevel en vangt zwevende stofdeeltjes dankzij de klevende formule.

Kenmerken en voordelen

- Houdt de wanden schoon
- De klevende formule houdt spuitnevel, stof en vuil vast
- Klaar voor gebruik
- Zonder siliconen

Dust Control

8210 (10 L)



Een statische, heldere oplossing voor de vloeren van cabines en voorbereidingsgebieden. Speciaal ontwikkeld om stof en vuil op de grond te houden, zodat stof tijdens verwerk niet rondwarrelt.

Kenmerken en voordelen

- Houdt uw vloer schoon
- De statische formule houdt stof en vuil vast
- Klaar voor gebruik

Antidust Premium

8139 (20 L)



Antidust Premium beschermt beter tijdens omstandigheden met een lage luchtvochtigheid, bijvoorbeeld tijdens winterperiodes. Een transparante, beschermende coating met klevende eigenschappen, die een klevende laag op de wanden van uw spuitcabine vormt.

Kenmerken en voordelen

- Houdt de wanden schoon
- Verbeterde formule, beschermt beter tijdens omstandigheden met een lage luchtvochtigheid
- Klaar voor gebruik
- Zonder siliconen

Antidust Premium White

8138 (20 L)



Antidust Premium beschermt beter tijdens omstandigheden met een lage luchtvochtigheid, bijvoorbeeld tijdens winterperiodes. Een witte, beschermende coating met klevende eigenschappen, die een klevende laag op de wanden van uw spuitcabine vormt. Door de witte coating lijkt uw spuitcabine weer als nieuw!

Kenmerken en voordelen

- Houdt de wanden schoon
- Verbeterde formule, beschermt beter tijdens omstandigheden met een lage luchtvochtigheid
- Klaar voor gebruik
- Zonder siliconen

LUCHT-VOCHTIGHEID ≥ 60% RV	VERBRUIK 10 -12 m ² /L	AANTAL LAGEN Aanbevolen dikte van de lagen: 100-125 micron. Aanbevolen aantal lagen: 1 of 2, afhankelijk van de dikte bij het aanbrengen.	AANBRENGMETHODE Aanbrengen met een spuitpistool, kwast of verfroller.	TOEPASSING Wanden spuitcabine
--------------------------------------	---	---	---	---

LUCHT-VOCHTIGHEID ≥ 60% RV	VERBRUIK 10 -12 m ² /L	AANTAL LAGEN Aanbevolen dikte van de lagen: 100-125 micron. Aanbevolen aantal lagen: 1 of 2, afhankelijk van de dikte bij het aanbrengen.	AANBRENGMETHODE Aanbrengen met een spuitpistool, kwast of verfroller.	TOEPASSING Wanden spuitcabine
--------------------------------------	---	---	---	---

Kleur	Klevend	Vorbewerking	Grootte spuitmond	Verwijderen	Opmerkingen	Maximaal gebruik
Transparant	Ja	Zorg dat de wanden van de spuitcabine schoon en vetvrij zijn. Goed schudden en aanbrengen zoals aangegeven.	Spuitpistool: mondstuk 1.8-2.0, met een spuitdruk van 2-3 bar.	Verwijderen met heet water of een stoomreiniger.	Door regelmatige temperatuurstijgingen kan Antidust sneller uitdrogen (>60-65°C).	85 cabine-cycli / 1 maand.

Kleur	Klevend	Vorbewerking	Grootte spuitmond	Verwijderen	Opmerkingen	Maximaal gebruik
8139: Transparant 8138: Wit	Ja	Zorg dat de wanden van de spuitcabine schoon en vetvrij zijn. Goed schudden en aanbrengen zoals aangegeven.	Spuitpistool: mondstuk 1.8-2.0, met een spuitdruk van 2-3 bar.	Verwijderen met heet water of een stoomreiniger.	Door regelmatige temperatuurstijgingen kan Antidust sneller uitdrogen (>60-65°C).	85 cabine-cycli / 1 maand.

NAT

Optie C: Niet-klevend

De niet-klevende oplossing van Colad houdt de wanden van uw cabine schoon door een transparante, beschermende laag te vormen die voorkomt dat spuitnevel aan de wanden blijft kleven.

Booth Coating

8144 (Jerrycan 5 L)

Een transparante, beschermende coating die een sterke, transparante en droge (niet-klevende) laag vormt. Beschermt de wanden tegen spuitnevel.

Kenmerken en voordelen

- Houdt de wanden schoon
- Niet-klevend
- Klaar voor gebruik



LUCHT-VOCHTIGHEID
≥ 60% RV



VERBRUIK
15 m²/L



AANTAL LAGEN
Aanbevolen dikte van de lagen: 65 micron.
Aanbevolen aantal lagen: 1. Er kunnen meerdere lagen op elkaar worden aangebracht, tot maximaal 5 lagen. Laten drogen bij kamertemperatuur.



AANBRENGMETHODE
Aanbrengen met een spuitpistool



TOEPASSING
Wanden spuitcabine

Kleur	Klevend	Vorbewerking	Grootte spuitmond	Verwijderen	Maximaal gebruik
Transparant	Nee	Zorg dat de wanden van de spuitcabine schoon en vetvrij zijn. Goed schudden en aanbrengen zoals aangegeven.	Spuitpistool: mondstuk 1.3-2.8, met een spuitdruk van 1.5-2 bar.	Verwijderen met warm water of een hogedrukreiniger.	85 cabinecycli / 1 maand.

Combineer met:

Dust Control

8210 (10 L)

Een statische, heldere oplossing voor de vloeren van cabines en voorbereidingsgebieden. Speciaal ontwikkeld om stof en vuil op de grond te houden, zodat stof tijdens verwerk niet rondwarrelt.

Kenmerken en voordelen

- Houdt uw vloer schoon
- De statische formule houdt stof en vuil vast
- Klaar voor gebruik



LUCHT-VOCHTIGHEID
≥ 60% RV



VERBRUIK
50 m²/L



AANTAL LAGEN
Aanbevolen dikte van de lagen: 10 micron.
Aanbevolen aantal lagen: 1. Om de twee dagen aanbrengen voor de beste resultaten. Laten drogen bij kamertemperatuur.



AANBRENGMETHODE
Aanbrengen met een drukspuit



TOEPASSING
Vloer spuitcabine

Kleur	Klevend	Vorbewerking	Verwijderen	Opmerkingen	Maximaal gebruik
Transparant	Ja	Zorg dat de vloer van de spuitcabine schoon en vetvrij is. Goed schudden en aanbrengen zoals aangegeven.	Verwijderen door opvegen met water of water met een alkalisch reinigingsmiddel.	Statisch geladen.	Om de dag een laag aanbrengen. Reinig de complete vloer elke maand.

PRODUCTOVERZICHT

	Artikel	Beschermingsduur*	Geschikt voor	Kleur	Klevend
☂ DROOG					
Bescherm uw goed onderhouden cabine tegen spuitnevel!					
Film4Booth	6860 - 90 cm x 84 m	1000 cabinecycli of 1 jaar*	Wanden spuitcabine	Transparant	Nee
Dust Control	8210 - 10 L	48 uur per toepassing*	Vloer spuitcabine	Transparant	Ja
↩ HYBRIDE					
Laat uw verkleurde cabine er weer als nieuw uitzien!					
Optie A: Hybride					
Blizzard White Striplak voor de spuitcabine	8145 - 10 L	250 cabinecycli of 3 maanden*	Wanden spuitcabine	Wit	Nee
Ice Transparent Striplak voor de spuitcabine	8146 - 5 L	250 cabinecycli / 3 maanden*	Ramen en lampen	Transparant	Nee
Dust Control	8210 - 10 L	48 uur per toepassing*	Vloer spuitcabine	Transparant	Ja
Optie B: Hybride / Droog					
Blizzard White Striplak voor de spuitcabine	8145 - 10 L	250 cabinecycli of 3 maanden*	Wanden spuitcabine	Wit	Nee
Lamp- en Raamfolie	6861 - 46 cm x 42 m	250 cabinecycli / 3 maanden*	Ramen en lampen	Transparant	Nee
Dust Control	8210 - 10 L	48 uur per toepassing*	Vloer spuitcabine	Transparant	Ja
💧 NAT					
Bescherm uw goed onderhouden cabine tegen spuitnevel!					
Optie A: Klevend					
Antidust	8142 - 5 L 8141 - 10 L 8140 - 20 L	85 cabinecycli / 1 maand*	Wanden, ramen en lampen	Transparant	Ja
Dust Control	8210 - 10 L	48 uur per toepassing*	Vloer spuitcabine	Transparant	Ja
Optie B: Klevend - Premium					
Antidust Premium	8139 - 20 L	85 cabinecycli / 1 maand*	Wanden, ramen en lampen	Transparant	Ja
Antidust Premium White	8138 - 20 L	85 cabinecycli / 1 maand*	Wanden spuitcabine	Wit	Ja
Dust Control	8210 - 10 L	48 uur per toepassing*	Vloer spuitcabine	Transparant	Ja
Optie C: Niet-klevend					
Booth Coating	8144 - 5 L	85 cabinecycli / 1 maand*	Wanden spuitcabine	Transparant	Nee
Dust Control	8210 - 10 L	48 uur per toepassing*	Vloer spuitcabine	Transparant	Ja

* Dit is een indicatie, kan variëren afhankelijk van de omstandigheden.



*For SMART
opportunities...*



Kies voor de onderhoudsoplossingen van Colad voor uw spuitcabine, ter bescherming van uw investering en voor de beste resultaten.

Ga voor meer informatie naar
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle
T +31(0)38 467 66 00 E verkoop@emm.com
www.colad.com